DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

serie
series

RH159

- Soppressione disturbi con VDR sul collettore
- Direzione di rotazione secondo polarità
- Può essere montato in ogni posizione
- Massimo carico radiale: 50N
- Massimo carico assiale: 10N
- Temperatura di esercizio: -20°C/60°C
- Peso approssimativo: 190g

- VDR interference suppression on the collector
- Direction of rotation depending on polarity
- Can be mounted in any position
- Maximum radial shaft load: 50N
- Maximum axial shaft load: 10N
- Temperature range: -20°C/60°C
- Approx weight: 190g

Contact Commercial Secteur OUEST :
frederic.piteux@alcyonelectronique.fr
Direct : +33 (0)134 947 710 - Mob : +33 (0) 622 920 278
Contact Commercial Secteur EST :
didier.simon@alcyonelectronique.fr
Direct : +33 (0)134 947 711 - Mob : +33 (0) 680 923 780
ALCYON ÉLECTRONIQUE
RD 11 – BP20 – 78650 Beynes – France
Tel : +33 (0) 134 947 700 - Fax : +33 (0) 134 875 340
www.alcyonelectronique.fr

Valori tipici a temperatura ambiente +20° Tolleranza +/- 10%

Typical values at ambient temperature +20° Tolerance +/- 10%

TIPO TYPE	TENSIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE	L	RAPPORTO :1 RATIO TO:1	COPPIA NOMINALE NOMINAL TORQUE	VELOCITÁ SPEED		CURRENT CORRENTE	
					SENZA CARICO NO LOAD	CON COPPIA NOMINALE AT NOMINAL TORQUE	SENZA CARICO NO LOAD	CON COPPIA NOMINALE AT NOMINAL TORQUE
	v	mm		Ncm	rpm		mA	
RH159·12/24·30	12 24	64	29,75	15	110	70	<60 <50	250 130
RH159·12/24·75	12 24	66,5	76,84	30	43	28	<60 <50	230 120
RH159·12/24·100	12 24	66,5	94,37	40	35	22	<60 <50	240 125
RH159·12/24·200	12 24	69	198,5	80	17	10	<60 <50	250 130
RH159·12/24·250	12 24	69	243,8	100	14	8,5	<60 <50	240 125
RH159·12/24·510	12 24	72	512,85	100	6,5	5	<60 <50	150 80
RH159·12/24·630	12 24	72	629,82	100	5	4,5	<60 <50	130 70

RH159

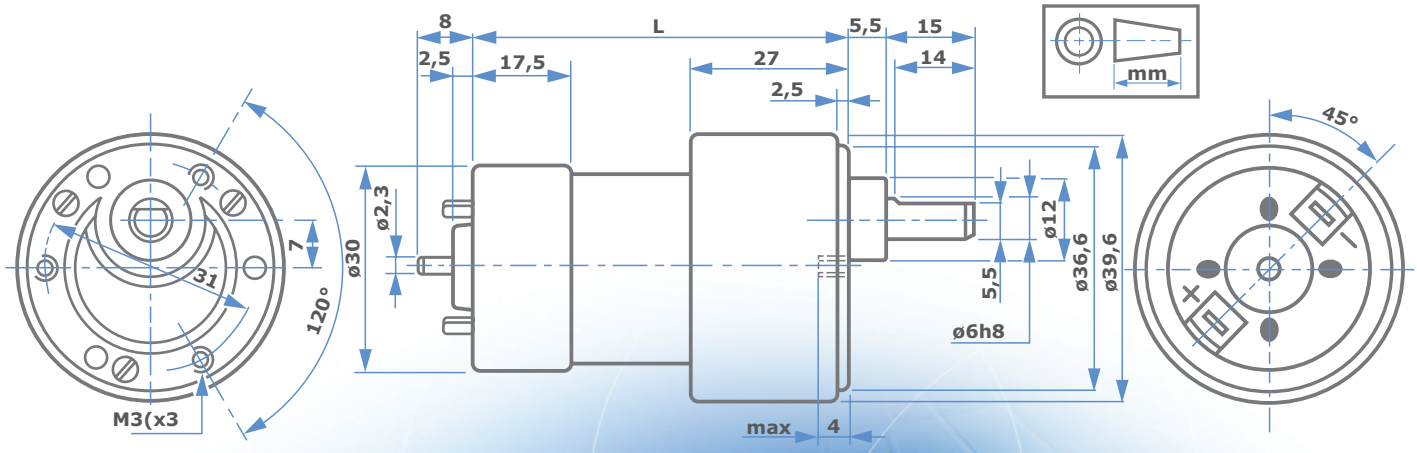

RH159

micro motors s.r.l.
Viale Piave, 80/82 - 23879 VERDERIO (LC) ITALY
Tel. 039.510611-499 Fax 039.513617
www.micromotors.eu - info@micromotors.eu