

50G
Continuous Operation




Specification

| GEAR RATIO | DMN37S50G□◇ | | | DMN37B50G□◇ | | | DMN37K50G□◇ | | |
|------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | RATED TORQUE | | SPEED | RATED TORQUE | | SPEED | RATED TORQUE | | SPEED |
| | N·m | oz·in | r/min | N·m | oz·in | r/min | N·m | oz·in | r/min |
| 9 | 0.071 | 10.2 | 500 | 0.10 | 15.3 | 522 | 0.17 | 25.0 | 400 |
| 18 | 0.13 | 19.5 | 250 | 0.21 | 30.6 | 261 | 0.35 | 50.1 | 200 |
| ※ 27 | 0.18 | 28.4 | 166 | 0.28 | 40.3 | 174 | 0.48 | 68.2 | 133 |
| ※ 36 | 0.25 | 36.2 | 125 | 0.38 | 54.3 | 130 | 0.63 | 90.4 | 100 |
| ※ 54 | 0.38 | 54.3 | 83.3 | 0.58 | 82.1 | 87.0 | 0.96 | 136 | 66.6 |
| ※ 72 | 0.51 | 72.3 | 62.5 | 0.76 | 110 | 65.2 | 0.98 | 136 | 52.3 |

- ※ Enter the required reduction ratio in the □.
- ※ □ Rotation of gearbox shaft is in reverse of rotation of motor.
- ※ Enter the required voltage A or B in the ◇.

Outline

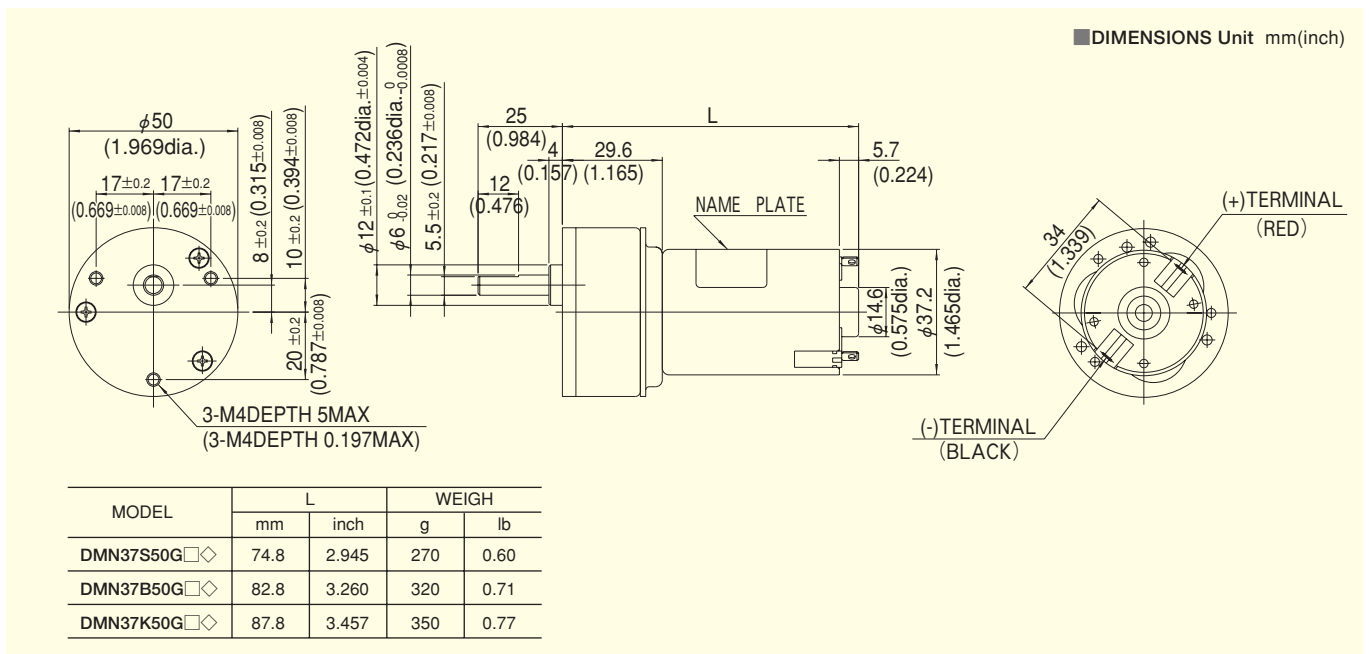

Contact Commercial Secteur OUEST :

frederic.piteux@alcyonelectronique.fr

Direct : +33 (0)134 947 710 - Mob : +33 (0) 622 920 278

Contact Commercial Secteur EST :

didier.simon@alcyonelectronique.fr

Direct : +33 (0)134 947 711 - Mob : +33 (0) 680 923 780

ALCYON
ÉLECTRONIQUE

RD 11 – BP20 – 78650 Beynes – France

Tel : +33 (0) 134 947 700 - Fax : +33 (0) 134 875 340

www.alcyonelectronique.fr